




Living Daylight Stoffkollektion GAYA Color-Nr. 3226

Leistungsverzeichnis Raffrollo-Techniken

Leistungsverzeichnis Raffrollo-Techniken

SPIN Kettenbedienung und Elektro-Antrieb 24 V

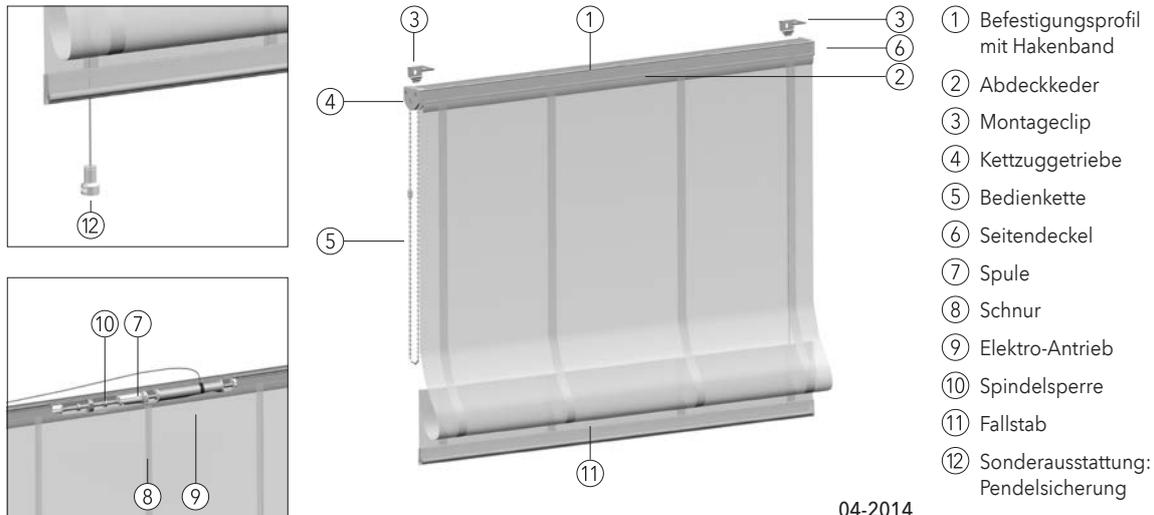

04-2014

Modell 04-2014 Integriertes Kettzuggetriebe in verschiedenen Ausführungen, Kettenaustritt nach unten.
Modell 04-2016 Elektro-Antrieb 24 V, mit einstellbarer Endlagenabschaltung. Abdeckung aus stranggepresstem Aluminium, stirnseitiges Hakenband und Abdeckkeder (Kunststoff, weiß) über die komplette Anlagenbreite, frei positionierbare Spulen. Lieferung inkl. Schnur, Ø 0,8 mm, weiß. Fallstab aus Stahlrohr Ø 12 mm, weiß ummantelt. Nur für trockene Räume.

Technische Daten

Maße:	Modell	Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
	04-2014		30 cm bis 300 cm	350 cm
Behanggewicht:	Max. Gewicht	Getriebe	Elektro-Antrieb	
	bis 2,5 kg*	1 : 1	1 Antrieb	
bis 5 kg*	3 : 1	1 Antrieb		
bis 8 kg*	5 : 1	2 Antriebe		

* Bei der Berechnung des Behanggewichtes Fallstab (ca. 200 g/m²) und Faltenprofilstäbe berücksichtigen.

Modelle mit Kettzug: Standard: bis 199 cm; Breite Getriebe 1:1, ab 200 cm; Getriebe 3:1, andere Getriebe auf Wunsch.




Modelle mit Elektro-Antrieb: Anzahl Antriebe anhand obiger Tabelle auswählen. Elektro-Antrieb und Spindelsperre (je ca. 220 mm lang) werden zwischen die Spulen (68 mm) eingebaut. Bitte die Position der einzelnen Schnüre bei der Bestellung angeben. Voreingestellte Pakethöhe ca. 10 % der Anlagenhöhe. Modelle auf Wunsch ohne Abdeckkeder.


Bedienung: **Modell 04-2014:** Heben und Senken mit Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts (nachträglich umbaubar). Bedienlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch.
 Bei Getriebe 3:1 und 5:1 Standard-Endlosketten (75, 100, 125, 150, 175, 200 und 250 cm).

Modell 04-2016: Heben und Senken mit Elektro-Antrieb.
 Verschiedene Elektro-Steuerungsbeispiele und -Zubehör s. S. 46 bis 47.

Sonderausstattung: - 2 Raffrollos in einem Profil, Aufpreis-Nr. **04-1987** (Bestellung: 2 einzelne Anlagen und Aufpreis-Nr.)
 - Pendelsicherung mit Schnur Ø 1,4 mm, weiß, Standard 50 mm von außen, min. 45 mm, andere Maße auf Wunsch. Nicht nachrüstbar.
 - Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Farb-Nr. 171) oder silber eloxiert (Farb-Nr. 100).
 - Metallkette (nicht Feuchtraum geeignet)

Montage: Clip für Wand- und Deckenmontage.
 Klemmträger gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 40.

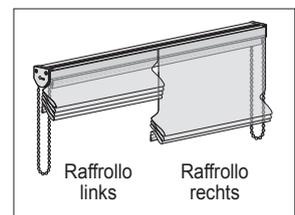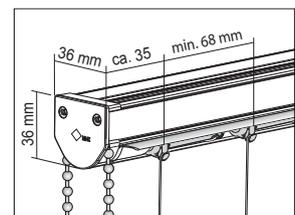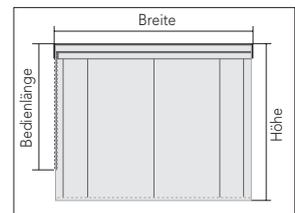

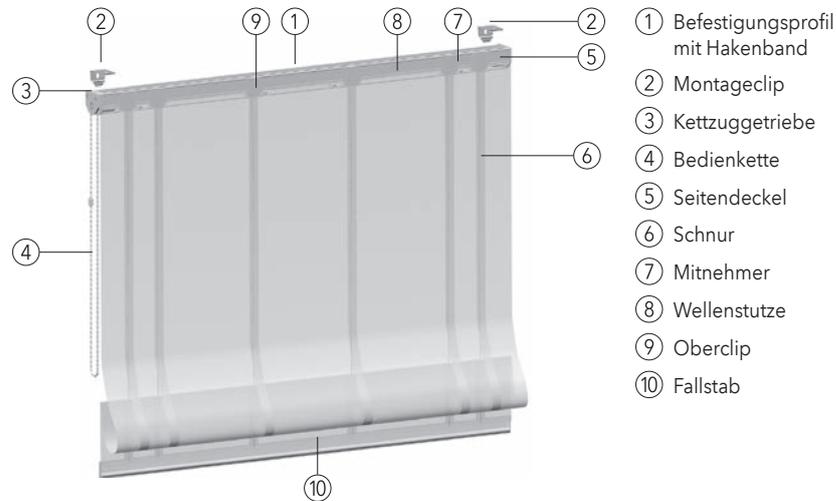

04-2030

Modell 04-2030 Seitliche Kettenbedienung, Kettenaustritt nach unten. Befestigungsprofil aus stranggepresstem Aluminium, stirnseitiges Hakenband über die komplette Anlagenbreite. Lieferung inkl. Schnur, Ø 0,8 mm, weiß. Fallstab aus Stahlrohr Ø 12 mm, weiß ummantelt. Selbsttätige Aufnahme der Aufzugsschnüre durch spezielle Mitnehmer.

Technische Daten

Maße:	Modell	Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
	04-2030	30 cm bis 300 cm	350 cm	10,5 m ²
Behanggewicht:	Max. Gewicht	Getriebe		
	bis 2,5 kg*	1 : 1		
	bis 5 kg*	3 : 1		
	bis 8 kg*	5 : 1		

* Bei der Berechnung des Behanggewichtes Fallstab (ca. 200 g/m²) und Faltenprofilstäbe berücksichtigen.

Getriebe-Einsatz nach Anlagenbreite




Standard: bis 199 cm; Breite Getriebe 1:1, ab 200 cm; Getriebe 3:1, andere Getriebe auf Wunsch.

Bedienung: **Modell 04-2030:** Heben und Senken mit Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts (nachträglich umbaubar). Bedienlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch. Bei Getriebe 3:1 und 5:1 Standard-Endlosketten (75, 100, 125, 150, 175, 200 und 250 cm).


Sonderausstattung:

- 2 Raffrollos in einem Profil, Aufpreis-Nr. **04-1936** (Bestellung: 2 einzelne Anlagen und Aufpreis-Nr.)
- Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Farb-Nr. 171) oder silber eloxiert (Farb-Nr. 100)
- Metallkette (nicht Feuchtraum geeignet)

Montage: Clip für Wand- und Deckenmontage. Klemmträger gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 41.

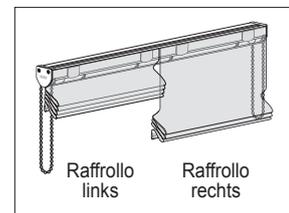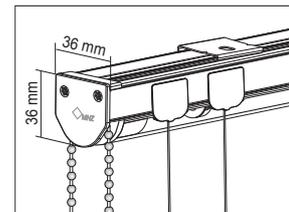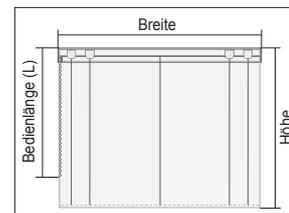

AMBIENTE

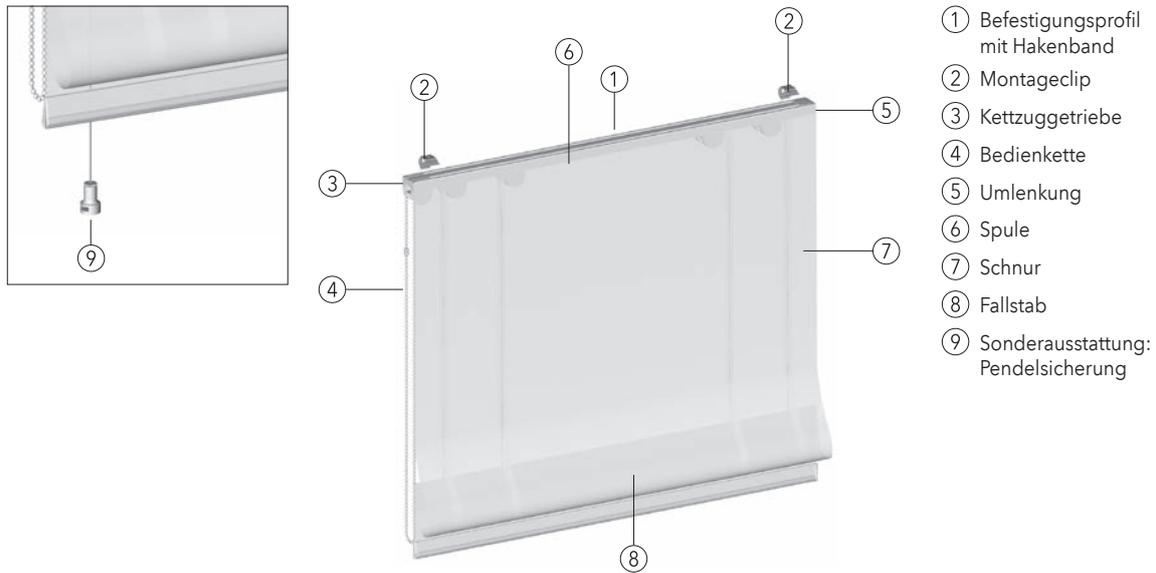

04-2064

Modell 04-2064 Kettenbedienung und umlaufende Kette, Kettenaustritt nach unten. Frei positionierbare Spulen. Profil aus stranggepresstem Aluminium. Stirnseitiges Hakenband über die komplette Anlagenbreite. Fallstab aus Stahlrohr Ø 12 mm, weiß ummantelt. Lieferung inkl. Schnur, Ø 0,8 mm, weiß.

Technische Daten




Maße:	Modell	Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
	04-2064	25 cm bis 300 cm	300 cm	9 m ²



Bedienung: Heben und Senken mit Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch.

Sonderausstattung:

- Pendelsicherung mit Schnur Ø 1,4 mm, weiß, Standard 50 mm von außen, min. 45 mm. Auch für Dachfenster geeignet.
- Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Color-Nr. 171) oder silber eloxiert (Color-Nr. 100).
- 2 AMBIENTE kombiniert, eine Bedienseite

Montage: Clip für Wand- und Deckenmontage. Klemmträger gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 42.

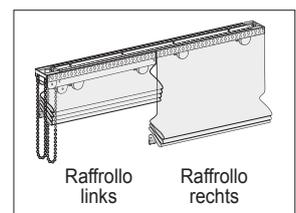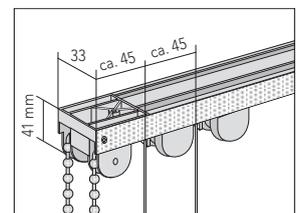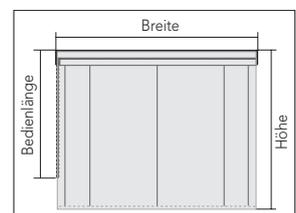

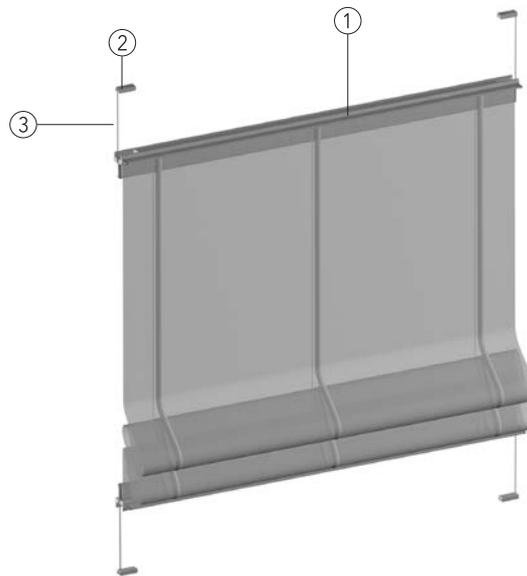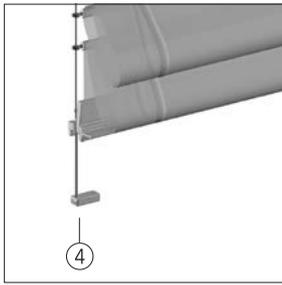

- ① Profil mit Hakenband und Griffleiste
- ② Spansschuh
- ③ Spanschnur
- ④ Sonderausstattung: Pendelsicherung

04-2050

Modell 04-2050 Gespanntes Raffrollo für individuell einstellbaren Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Spanschnüre in weiß. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kipfenstern.

Technische Daten

Maße:	Modell	Breite	Max. Höhe
	04-2050	20 cm bis 120 cm	220 cm
		120,1 cm bis 150 cm	150 cm



Hinweis: Maximales Behanggewicht 600 g/m² (Stoff inkl. optional erhältlicher Faltenprofilstäbe)

Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position.

Sonderausstattung: - Pendelsicherung, aus Stahldraht, schwarz ummantelt, führt das Raffrollo parallel zum Fenster. Bei Dachneigungen größer 30° mit Faltenprofilstäben und Endkappen **04-1676** auch für Dachfenster geeignet.

Montage: Deckenmontage mit Spansschuh, Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klemmträger und Klebe-Set gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 43.


Hinweise zur Stoffkonfektion s. S. 63.

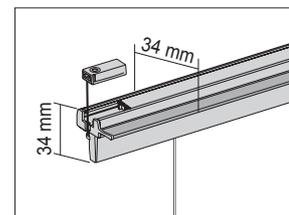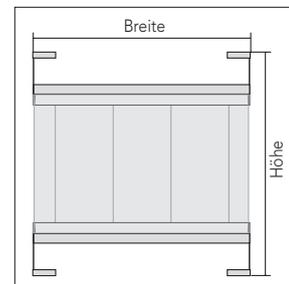

AMBIENTE



04-1141

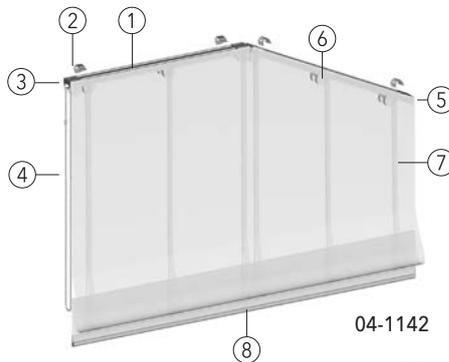

04-1142




04-1143



04-1144

- ① Befestigungsprofil mit Hakenband
- ② Montageclip
- ③ Kettzuggetriebe
- ④ Bedienkette
- ⑤ Umlenkung
- ⑥ Spule
- ⑦ Schnur
- ⑧ Fallstab
- ⑨ Sonderausstattung: Pendelsicherung

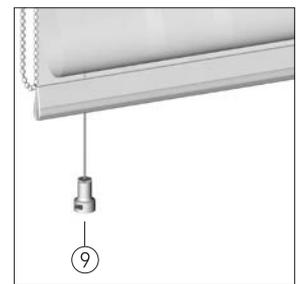

Modell 04-1141, 04-1142, 04-1143, 04-1144 Für Sonderformen mit Kettenbedienung und umlaufender Kette, Kettenausritt nach unten. Freipositionierbare Spulen. Profil aus stranggepresstem Aluminium, stirnseitiges Hakenband über die komplette Anlagenbreite. Lieferung inkl. Schnur, Ø 0,8 mm, weiß. Fallstab aus Stahlrohr Ø 12 mm, weiß ummantelt.

Technische Daten

Maße:	Maximalmaße	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Winkel
Slope		180 cm	240 cm	40°
Vertikaler Bogen		180 cm	240 cm	
Horizontaler Bogen*		220 cm	250 cm	

* min. Biegeradius 50 cm, max. Biegeradius 200 cm

Bedienung: Heben und Senken der Bedienkette (transparent). Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge min. 2/3 Anlagenhöhe, andere Längen auf Wunsch.

Sonderausstattung: - Pendelsicherung mit Schnur Ø 1,4 mm, weiß, Standard 50 mm von außen, min. 45 mm. Auch für Dachfenster geeignet.
- Innenliegender Rechteck-Fallstab aus Aluminium 25 x 3 mm, weiß pulverbeschichtet (Color-Nr. 171) oder silber eloxiert (Color-Nr. 100).

Montage: Clip für Wand- und Deckenmontage. Klemmträger gegen Aufpreis. Träger und Zubehör s. S. 42.

